



НАЗНАЧЕНИЕ: для задувки в защитные пластиковые трубы (ЗПТ), а также в случае отсутствия угрозы повреждения кабеля грызунами можно прокладывать в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах

КАБЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН В СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТАХ:

- с использованием материалов оболочки, не распространяющих горение при одиночной прокладке
- с использованием материалов оболочки, не распространяющих горение при групповой прокладке, не выделяющих галогенов, с низким дымовыделением - НГ(А)-НГ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ:

ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (ММ):

ОТ 9,6 ДО 12,1

МАССА КАБЕЛЯ (КГ/КМ):

78 124

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)

-50 +60

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА (°C)

-10 +50

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ:

РАЗДАВЛИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ (КН/СМ) НЕ МЕНЕЕ:

0,3

РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ (КН) НЕ МЕНЕЕ

от 1,5 до 2,7


МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

20

СРОК СЛУЖБЫ КАБЕЛЯ

25 ЛЕТ



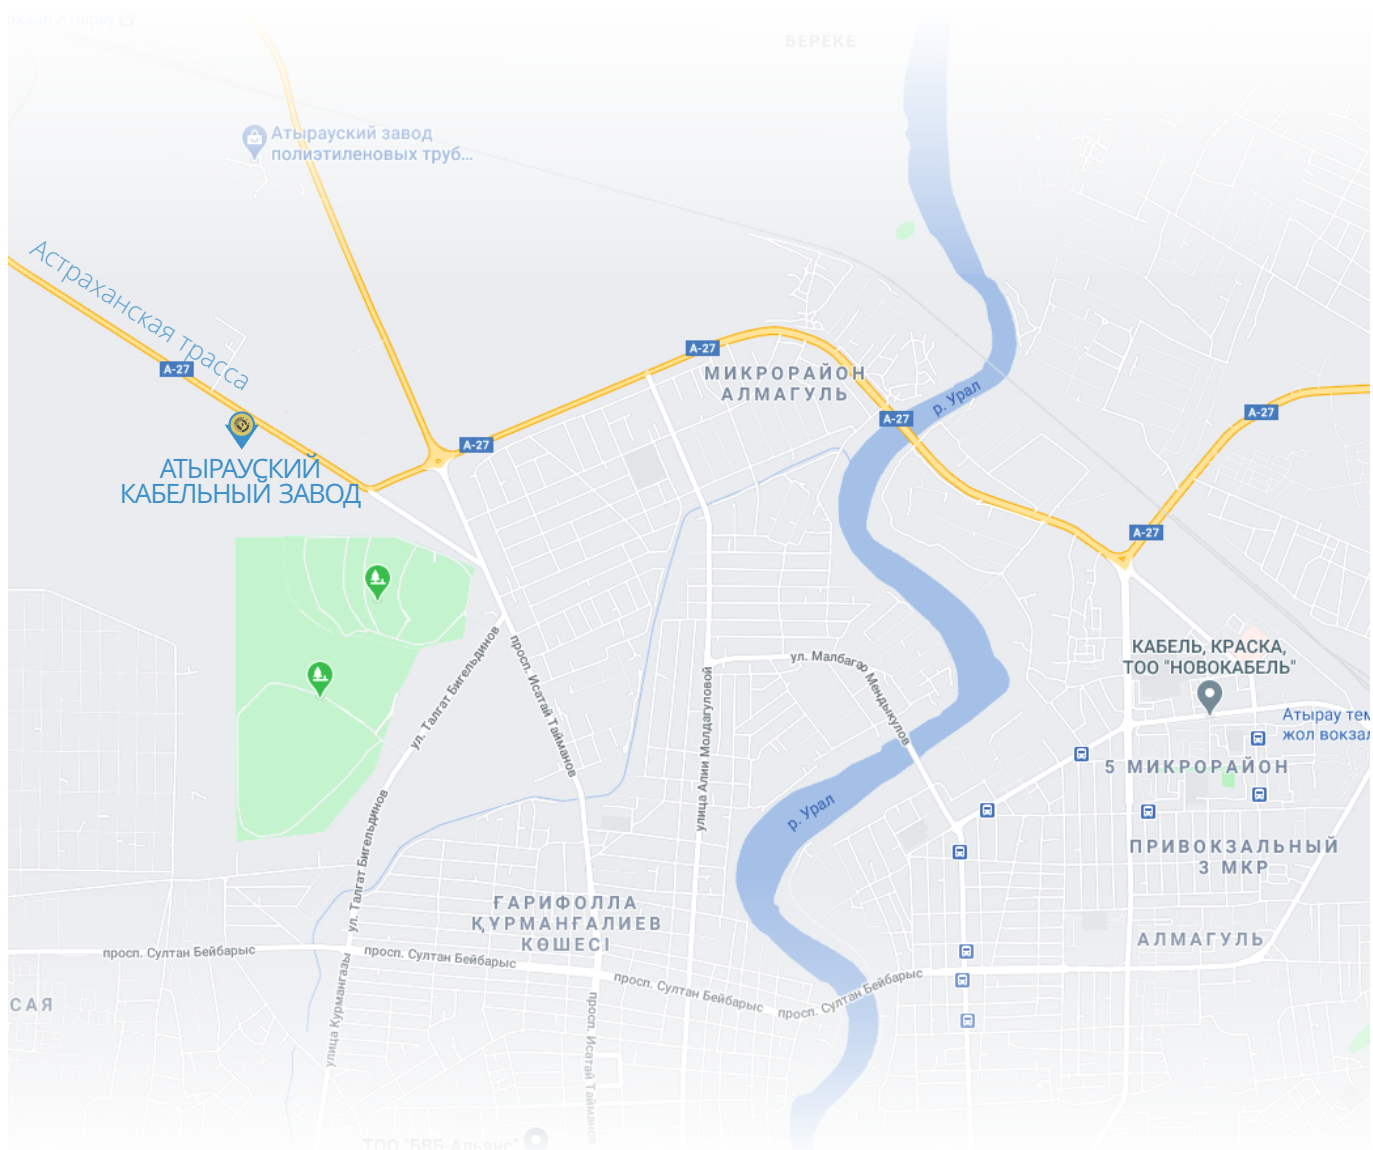

Адрес завода
РК, 060026, г. Атырау,
Северная Промзона 52А

Отдел продаж
РК, 050000, г. Алматы
20-я Линия 194, офис 36



www.akf.kz



sales@akf.kz



+7 (727) 347-00-98



+7 (706) 408-26-68



@cablefactoryatyrau



@akfsales