

ВОК БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ПРОВОЛОКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ГРУНТ



НАЗНАЧЕНИЕ: для прокладки в грунтах всех категорий, в кабельной канализации, в трубах, коллекторах, тоннелях, в местах зараженных грызунами, колодцах, в шахтах, в неглубоких водоемах глубиной не более 10 метров

КАБЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН В СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТАХ:

- СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ 6-ТИ ЭЛЕМЕНТОВ (МОДУЛЕЙ)
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ 4-Х ЭЛЕМЕНТОВ (МОДУЛЕЙ)
- КОНСТРУКЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ
- С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ОБОЛОЧКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ГОРЕНИЕ ПРИ ОДИНОЧНОЙ ПРОКЛАДКЕ
- С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ОБОЛОЧКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ, НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИХ ГАЛОГЕНОВ, С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ - НГ(А)-НГ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ:

ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (ММ):

ОТ

ДО

12,2

15,4

МАССА КАБЕЛЯ (КГ/КМ):

230

350

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)

-50 +60

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА (°C)

-20 +50

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ:

РАЗДАВЛИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ (КН/СМ) НЕ МЕНЕЕ:

0,5

РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ (КН) НЕ МЕНЕЕ

от 8,0 до 15,0


МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

20

СРОК СЛУЖБЫ КАБЕЛЯ

25 ЛЕТ



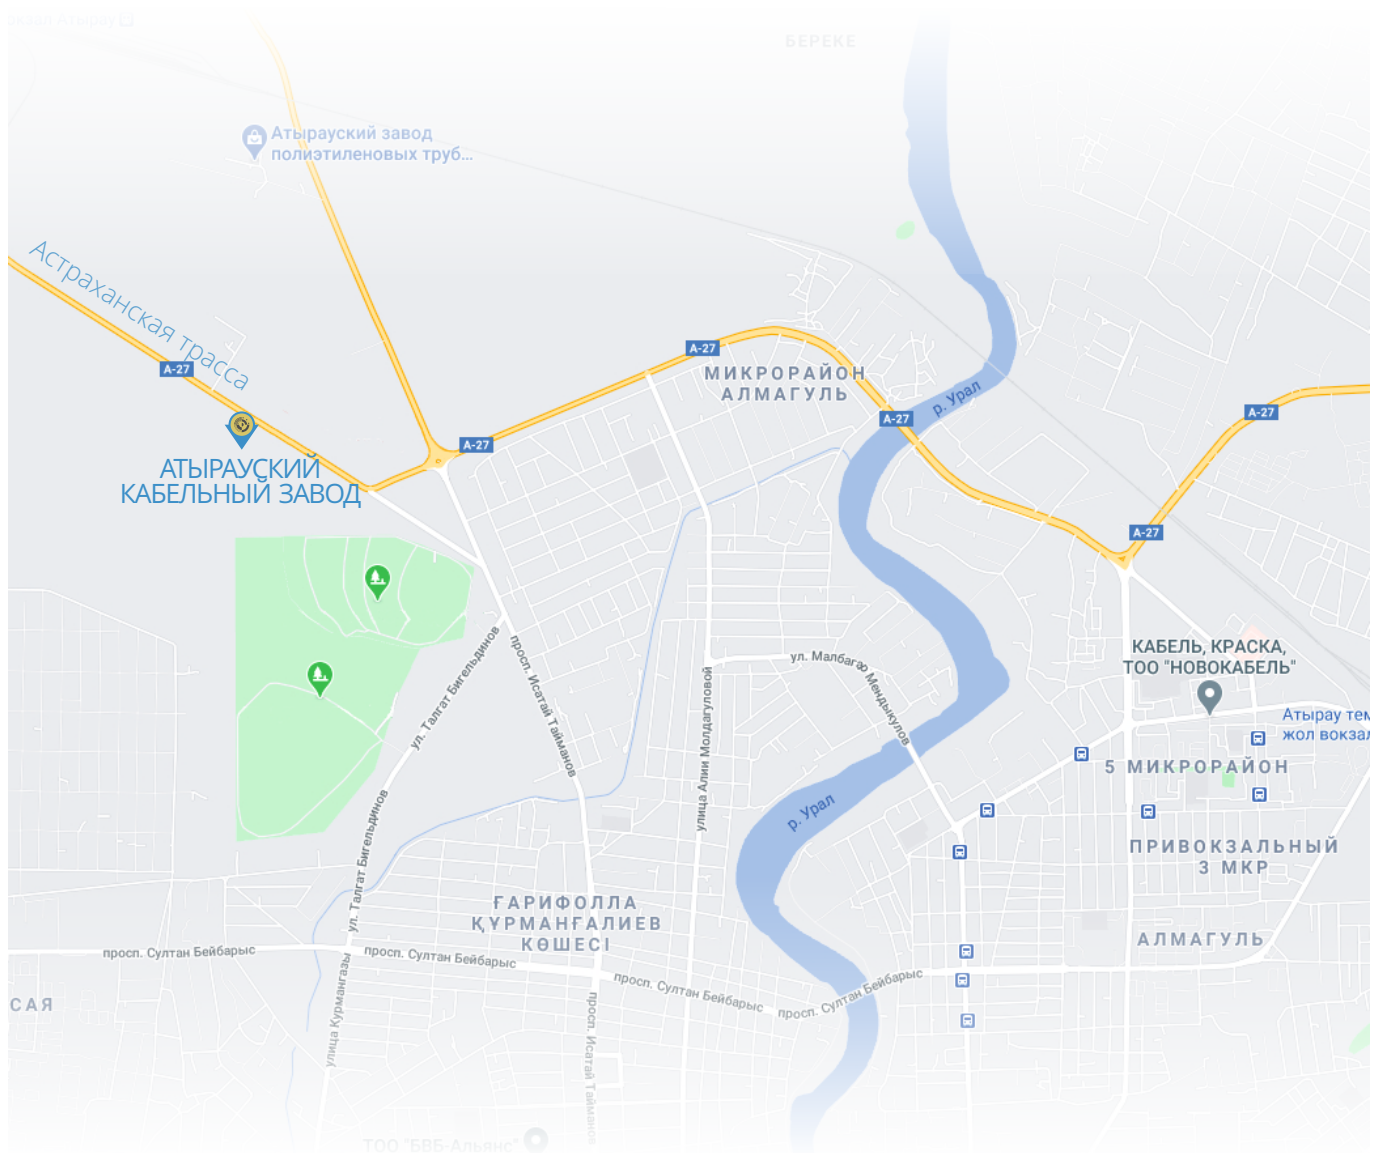

Адрес завода
РК, 060026, г. Атырау,
Северная Промзона 52А

Отдел продаж
РК, 050000, г. Алматы
20-я Линия 194, офис 36



www.akf.kz



sales@akf.kz



+7 (727) 347-00-98



+7 (706) 408-26-68



@cablefactoryatyrau



@akfsales