

ВОК ЛЕГКОБРОНИРОВАННЫЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В КАНАЛИЗАЦИЮ



НАЗНАЧЕНИЕ: для прокладки в кабельной канализации, в трубах, коллекторах, тоннелях, на мостах и в шахтах

КАБЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН В СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТАХ:

- СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ 6-ТИ ЭЛЕМЕНТОВ (МОДУЛЕЙ)
- КОНСТРУКЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ
- В «СУХОМ» ИСПОЛНЕНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДОБЛОКИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ
- С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ОБОЛОЧКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ГОРЕНИЕ ПРИ ОДИНОЧНОЙ ПРОКЛАДКЕ
- С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ОБОЛОЧКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ, НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИХ ГАЛОГЕНОВ, С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ - НГ(А)-НГ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАБЕЛЯ:

ДИАМЕТР КАБЕЛЯ
(ММ):

ОТ

12,0

ДО

16,9

МАССА КАБЕЛЯ
(КГ/КМ):

168

317

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (°C)

-50 +60

ТЕМПЕРАТУРА
МОНТАЖА (°C)

-20 +50

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАБЕЛЯ:

РАЗДАВЛИВАЮЩЕЕ
УСИЛИЕ (КН/СМ)
НЕ МЕНЕЕ:

0,4

РАСТЯГИВАЮЩЕЕ
УСИЛИЕ (КН)
НЕ МЕНЕЕ

2,7


МИНИМАЛЬНЫЙ
РАДИУС ИЗГИБА

20

СРОК СЛУЖБЫ
КАБЕЛЯ

25 ЛЕТ



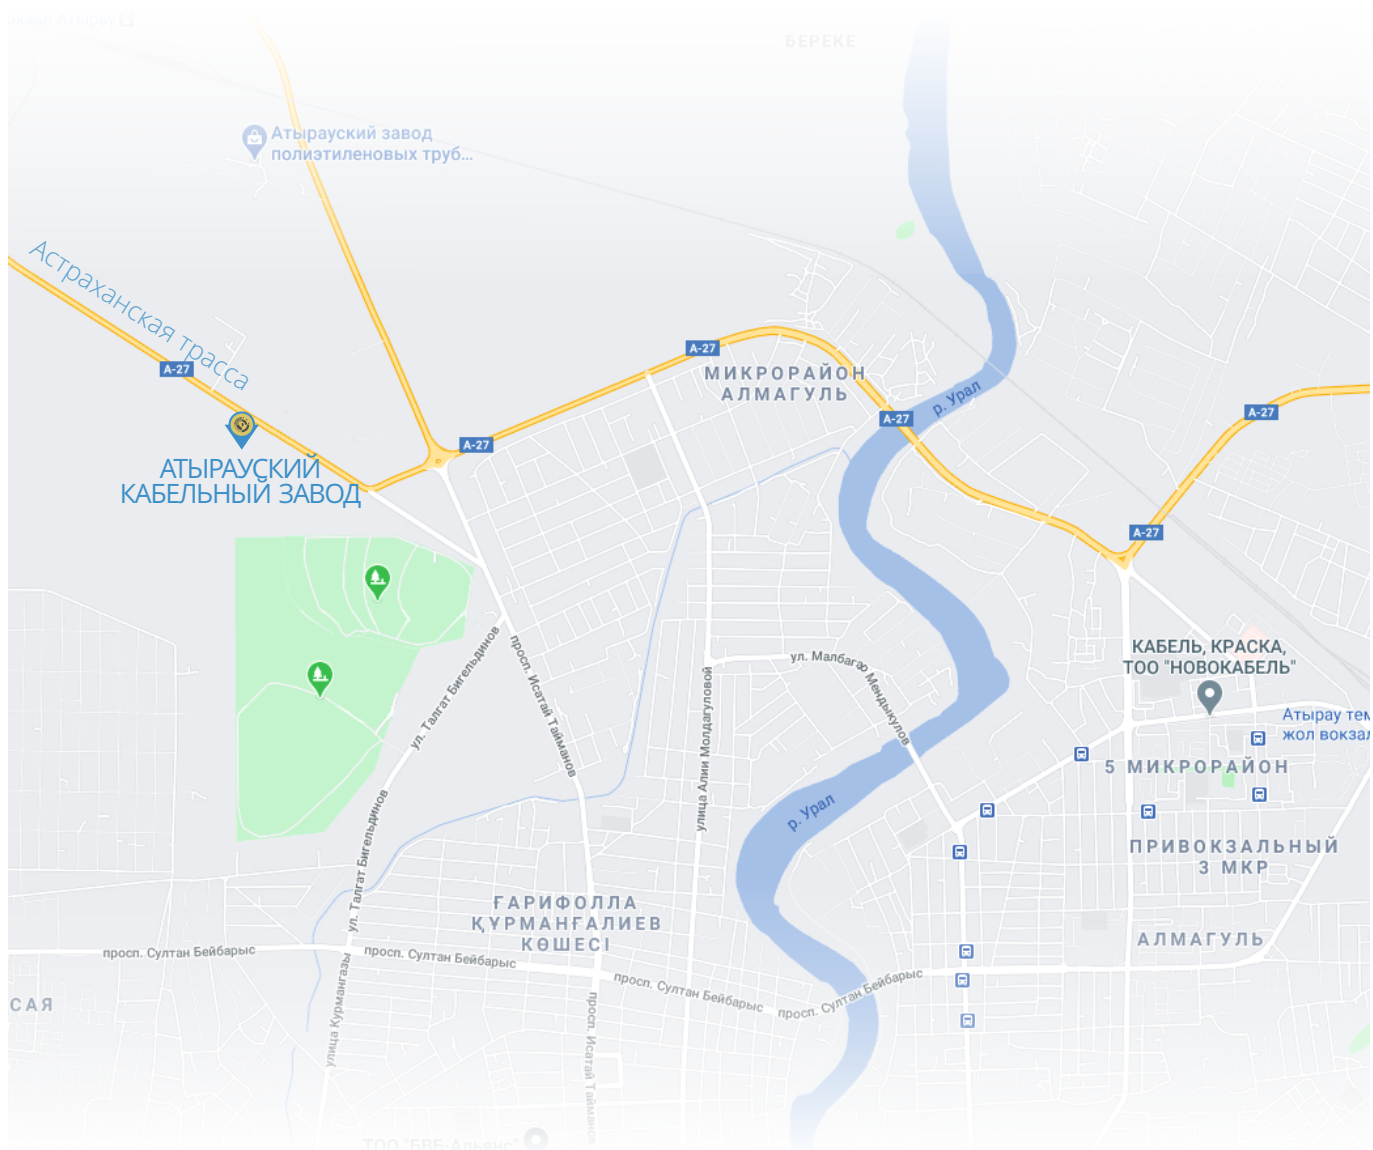

Адрес завода
РК, 060026, г. Атырау,
Северная Промзона 52А

Отдел продаж
РК, 050000, г. Алматы
20-я Линия 194, офис 36



www.akf.kz



sales@akf.kz



+7 (727) 347-00-98



+7 (706) 408-26-68



@cablefactoryatyrau



@akfsales