


ОКК-МДПВ

КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ АБОНЕНТСКИЙ ТИПА ДРОП (ПЛОСКИЙ) С ВСЭ

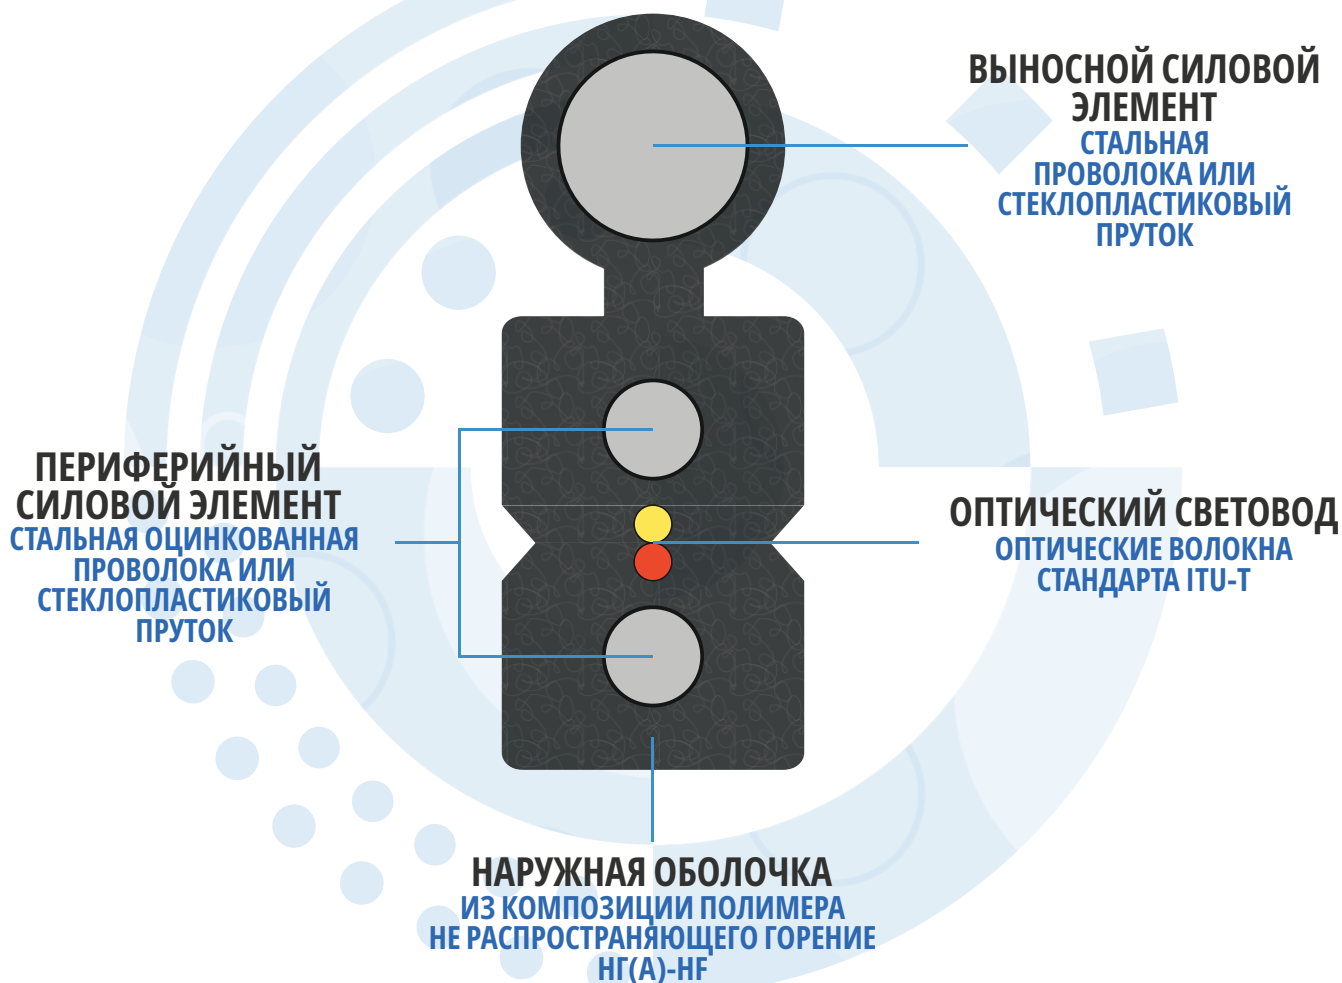

ОКК-МДПВ СОДЕРЖИТ ОДНО ИЛИ ДВА ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНА СТАНДАРТА ITU-T

НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ FTTH СЕТЕЙ, ПОДВЕСКИ НА ОПОРАХ ЛИНИЙ СВЯЗИ, МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ:

ГАБАРИТЫ КАБЕЛЯ (ММ):

МАССА КАБЕЛЯ (КГ/КМ):


РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА (°С)



-40 +70

-10 +50



25 ЛЕТ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ:

РАЗДАВЛИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ (КН/100ММ) НЕ МЕНЕЕ:

РАСТЯГИВАЮЩАЯ НАГРУЗКА (КН):
для МДПВ С ЗАЖИМАМИ S-ТИПА

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

СРОК СЛУЖБЫ КАБЕЛЯ





Адрес завода
РК, 060026, г. Атырау,
Северная Промзона 52А

Отдел продаж
РК, 050000, г. Алматы
20-я Линия 194, офис 36



www.akf.kz



sales@akf.kz



+7 (727) 347-00-98



+7 (706) 408-26-68



@cablefactoryatyrau



@akfsales