

ОКК-МДП

КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ АБОНЕНТСКИЙ ТИПА ДРОП (ПЛОСКИЙ)



ОКК-МДП СОДЕРЖИТ ОДНО ИЛИ ДВА ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНА СТАНДАРТА ITU-T

НАЗНАЧЕНИЕ: для FTTH сетей, прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладке по внешним фасадам зданий

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ:

ГАБАРИТЫ КАБЕЛЯ (ММ):

МДП

2,0-3,0

МАССА КАБЕЛЯ (КГ/КМ):

10

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)

-40 +70

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА (°C)

-10 +50

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯ:

РАЗДАВЛИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ (КН/100ММ) НЕ МЕНЕЕ:

МДП

0,5

РАСТЯГИВАЮЩАЯ НАГРУЗКА (КН):

0,05


МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА

10

СРОК СЛУЖБЫ КАБЕЛЯ

25 ЛЕТ



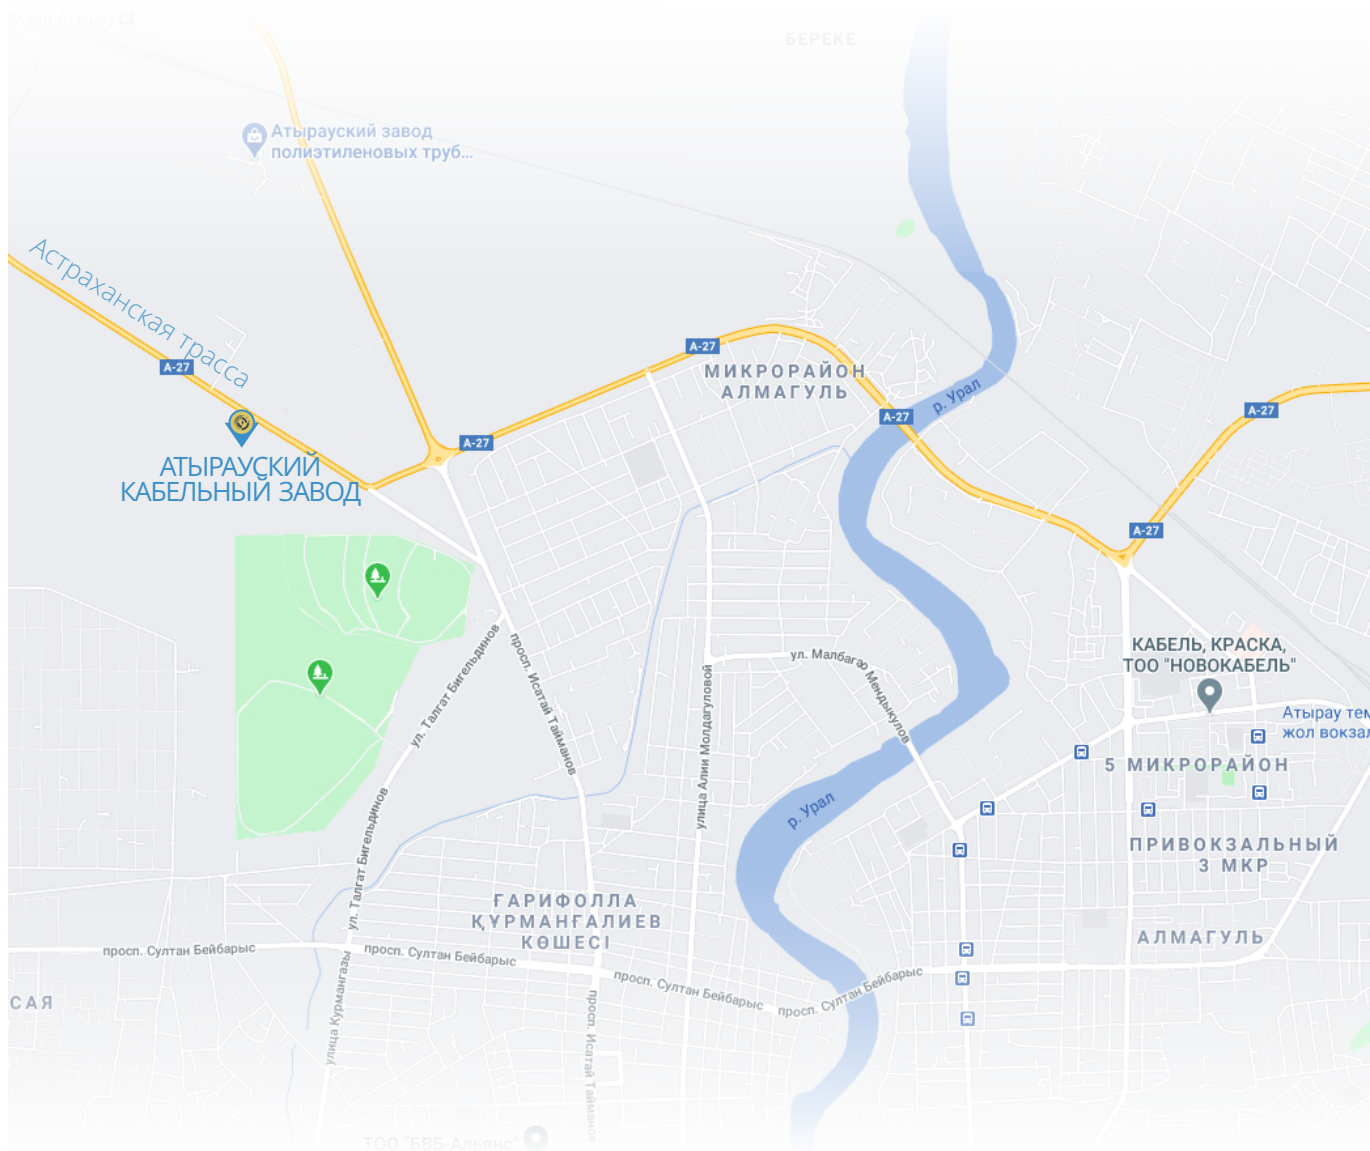

Адрес завода
РК, 060026, г. Атырау,
Северная Промзона 52А

Отдел продаж
РК, 050000, г. Алматы
20-я Линия 194, офис 36



www.akf.kz



sales@akf.kz



+7 (727) 347-00-98



+7 (706) 408-26-68



@cablefactoryatyrau



@akfsales