

DUPLEX СОДЕРЖИТ ДВА ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНА В БУФЕРНОМ ПОКРЫТИИ (TIGHT BUFFER)

НАЗНАЧЕНИЕ: для прокладки внутри помещений, до рабочего места, в кабельных лотках, для межприборных соединений в локальных компьютерных сетях, а также для изготовления оптических патч-кордов

**ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАБЕЛЯ:**

ГАБАРИТЫ КАБЕЛЯ
(ММ):

2,0 x 4,1

МАССА КАБЕЛЯ
(КГ/КМ):

8,6

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА (°С)

-20 +50

ТЕМПЕРАТУРА
МОНТАЖА (°С)

-10 +50



0,1

0,1

10

25 ЛЕТ

**МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАБЕЛЯ:**


РАЗДАВЛИВАЮЩЕЕ
УСИЛИЕ (КН/100ММ)
НЕ МЕНЕЕ:

РАСТЯГИВАЮЩЕЕ
УСИЛИЕ (КН):

МИНИМАЛЬНЫЙ
РАДИУС ИЗГИБА

СРОК СЛУЖБЫ
КАБЕЛЯ



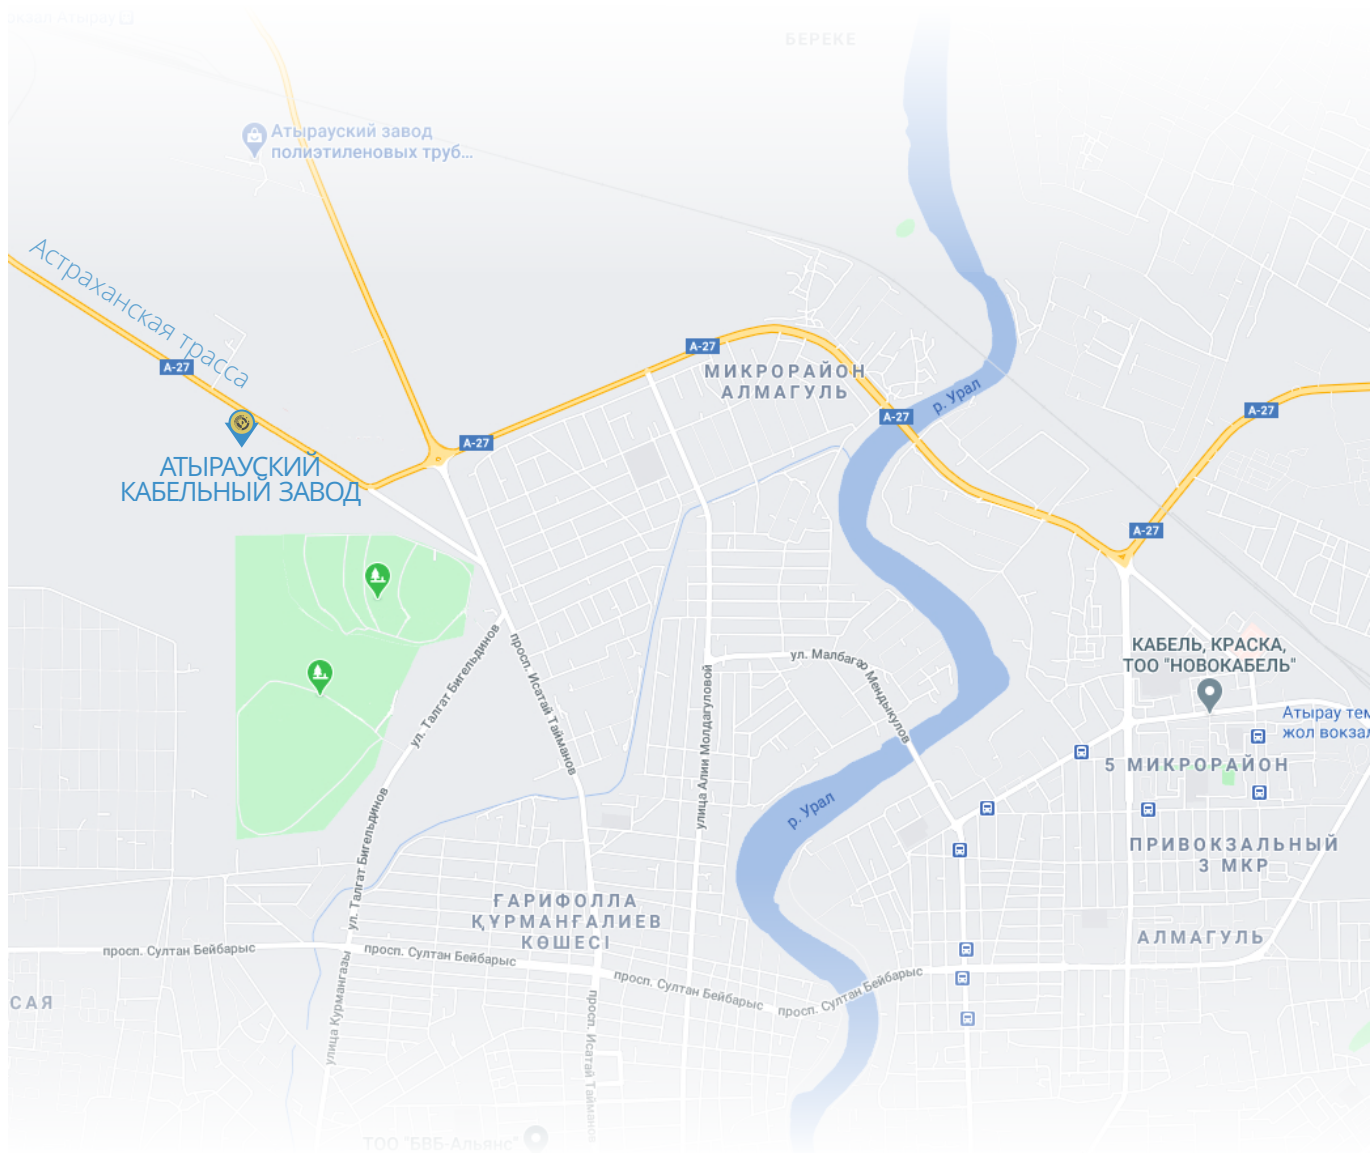

Адрес завода
РК, 060026, г. Атырау,
Северная Промзона 52А

Отдел продаж
РК, 050000, г. Алматы
20-я Линия 194, офис 36



www.akf.kz



sales@akf.kz



+7 (727) 347-00-98



+7 (706) 408-26-68



@cablefactoryatyrau



@akfsales