

**SIMPLEX СОДЕРЖИТ ОДНО ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО В БУФЕРНОМ ПОКРЫТИИ (TIGHT BUFFER)**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** для прокладки внутри помещений, до рабочего места, в кабельных лотках, для межприборных соединений в локальных компьютерных сетях, а также для изготовления оптических патч-кордов

**ОСНОВНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КАБЕЛЯ:**

ГАБАРИТЫ КАБЕЛЯ  
(ММ):



2,0

МАССА КАБЕЛЯ  
(КГ/КМ):

4,3

РАБОЧАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА (°C)

-20 +50

ТЕМПЕРАТУРА  
МОНТАЖА (°C)

-10 +50

**МЕХАНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КАБЕЛЯ:**

РАЗДАВЛИВАЮЩЕЕ  
УСИЛИЕ (КН/100ММ)  
НЕ МЕНЕЕ:



0,1

РАСТЯГИВАЮЩЕЕ  
УСИЛИЕ (КН):

0,05


МИНИМАЛЬНЫЙ  
РАДИУС ИЗГИБА

10

СРОК СЛУЖБЫ  
КАБЕЛЯ

25 ЛЕТ



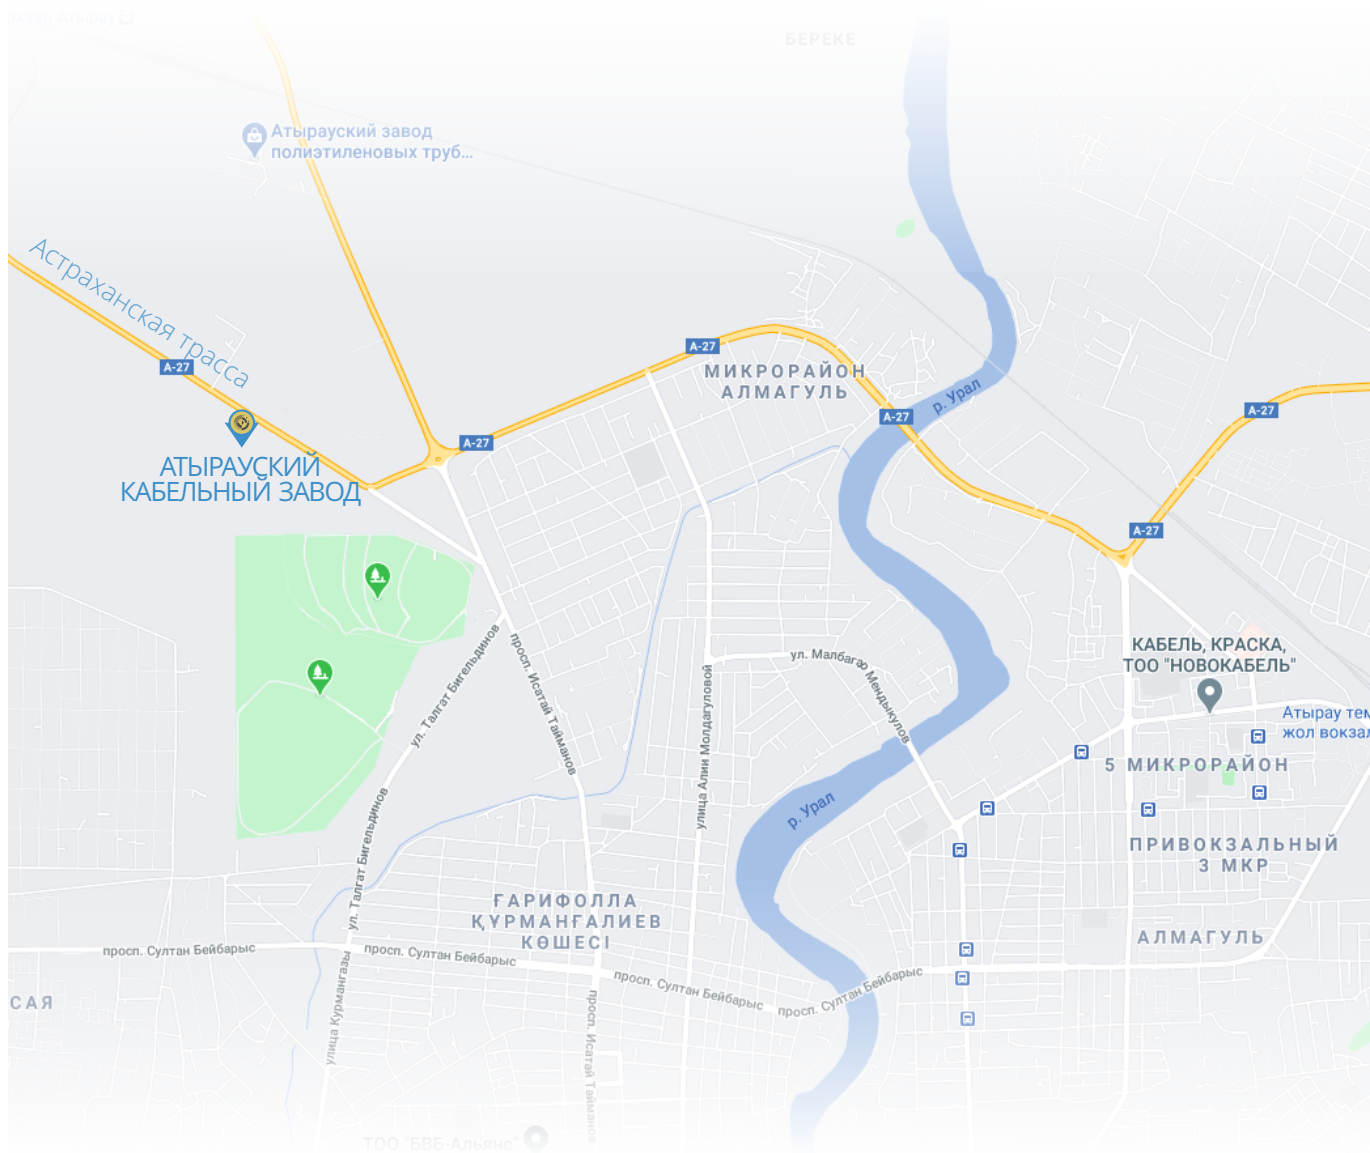

Адрес завода  
РК, 060026, г. Атырау,  
Северная Промзона 52А

Отдел продаж  
РК, 050000, г. Алматы  
20-я Линия 194, офис 36



[www.akf.kz](http://www.akf.kz)



[sales@akf.kz](mailto:sales@akf.kz)



+7 (727) 347-00-98



+7 (706) 408-26-68



@cablefactoryatyrau



@akfsales